

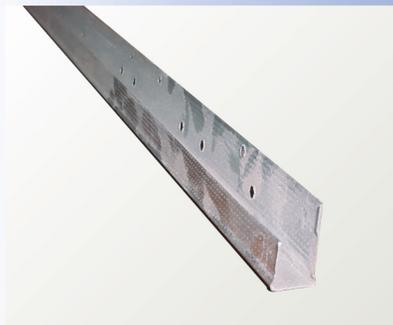



## Reborde "J"



EL Reborde "J" de marca NITCO es un perfil rolado en frío fabricado con acero galvanizado anticorrosivo, el cual cumple las normas ASTM A466/ A525/754/792/A457/G87/B117/ A528/A90/A526, además de cumplir los especificado en la designación ASTM C 645.

Los rebordes "J" cubren totalmente las orillas ásperas de los tableros proporcionando una arista fuerte y limpia. Pueden usarse para perfilar vanos de puertas y ventana, así como en los remates de los tableros de yeso a muros y plafones, vigas, yeso, albañilería y muros de concreto.



Código	Medidas cms (Plgd)	Longitud (mts)	Calibre	Peso (Kgs)	Peso por atados	Piezas por atado
RJ	1.27 (1/2)	3.05	26	0.57	11.4	20